



- Description
- Spécifications techniques
- Schéma connexions au système
- Accessoires
- Montage

IPC-PFW8601-A180

3x2MP caméra tube infrarouge panoramique multi-objectif IR Réseau

Description

- Trois balayages progressif de 1 / 2,8 "2Migapixel Exmor R CMOS
- Prise en charge du double encodage H.265 & H.264
- Triple Flux intelligents pris en charge
- Max 25 / 30fps @ 4096x832
- Vue panoramique de 180 degrés
- Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR
- Détection intelligente
- Fonction intelligente
- Max. Longueur des LED IR 30m
- IP67, IK10, PoE



Spécifications techniques


CAMERA		
Capteur d'image	Trois 1 / 2,8 "2megapixel Exmor R CMOS	
Pixels effectifs	4096 (H) x832 (V)	
RAM / ROM	512Mo / 128Mo	
Système de balayage	Progressif	
Min. éclairage	0.007Lux / F1.8 (Couleur), 0Lux / F1.8 (IR)	
S / N Ratio	Plus de 50dB	
Distance IR	Distance jusqu'à 30m (98ft)	
IR Contrôle Actif / Non actif	Auto / Manuel	
IR Leds	8	
LENTILLE		
Type de lentille	Fixe	
Type de montage	Type de conseils	
Distance focale	3.6mm	
Max. ouverture	F1.8	
Angle de vue	H: 180°, V: 44°	
Zoom optique	N / A	
Contrôle focus	Fixe	
Mise au point rapprochée	N / A	
PTZ		
Angle de panoramique /rotation inclinaison	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°; Rotation: 0° ~ 360°	
FONCTIONS INTELLIGENTES		
IVS (Facultatif)	Tripwire (voir explication ci-dessous *), Intrusion, Abandon, Manquant (* Tripwire : Si une ligne est tracée sur une image, le dépassement de cette ligne déclenche une détection d'évènements)	
Fonctions intelligentes avancées	Détection de visage, comptage de personnes, Carte de chaleur, E-PTZ	
VIDEO		
Compression	H.265/H.264	
Capacité de diffusion	3 Streams	
Résolution	4096 × 832/3840 × 780/2560 × 520 / 1280x260/1024X208	
Images par secondes	Flux principal	4096x832 (1 ~ 25 / 30fps)
	Flux secondaire	1024X208 (1 ~ 25 / 30fps)

	Flux supplémentaire	Third Stream: 1280x260 (1 ~ 25 / 30fps)
Contrôle débit binaire		CBR / VBR
Débit binaire		H.265: 4Kbps~ 10Mbps H.264: 8Kbps~ 16Mbps
Jour / Nuit		Auto (ICR) / Couleur / Noir / Blanc
Mode de BLC		BLC / HLC / WDR (120dB)
Balance des blancs		Auto / Naturel / Lumière de rue / Extérieur / Manuel
Prendre le contrôle		Auto / Manuel
Réduction du bruit		DNR 3D
Détection de mouvement		Arrêt / Marche (4 Zones, Rectangle)
Zones d'intérêt		Non actif / Actif (4 Zones)
Image électronique de stabilisation (EIS)		N / A
IR intelligent		Soutenu
Désembuage		N / A
Zoom numérique		16x
Retourner		N / A
Miroir		N / A
Masquage		Non actif / Actif (4 zones, Rectangle)
AUDIO		
Compression		G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
RESEAU		
Ethernet		RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protocole		HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multidiffusion; ICMP; IGMP; SNMP
Inter-opérabilité		ONVIF, PSIA, CGI
Méthode en streaming		Unicast / Multicast
Accès max. utilisateurs		10 Utilisateurs / 20 Utilisateurs
Options de stockage		NAS PC local pour l'enregistrement instantané Carte Micro SD 128Go
Vue par navigateurs		IE, Chrome, Firefox, Safari
Logiciel de gestion		PSS Smart DSS, Easy4ip
Téléphone intelligent		IOS, Android
CERTIFICATIONS		
Certifications		CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 sous-section B
INTERFACE		
Interface vidéo		N / A
Interface audio		1 / 1 canal Entrée / Sortie
RS485		N / A
Alarme		2 / 1 canal Entrée / Sortie
ELECTRICITE		
Source de courant		AC24V, PoE (802.3at) (classe 4)
Consommation d'énergie		<23W
ECOLOGIE		
Conditions de fonctionnement		-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% d'humidité relative
Conditions de stockage		-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% d'humidité relative
Indice de protection		IP67
Résistance au vandalisme		IK10
CONSTRUCTION		
Matériel		Métal
Dimensions		298.3mm×172.5mm×120.5mm (11,74 " × 6,79 " × 4.74 ")
Poids net		2.60kg(5.73lb)
Poids brut		3.41 kg(7.52lb)


Accessoires



PFA120

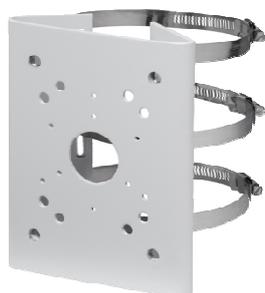


PFA150

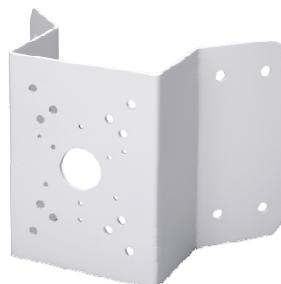

PFA151

Schéma dimensions / Montage

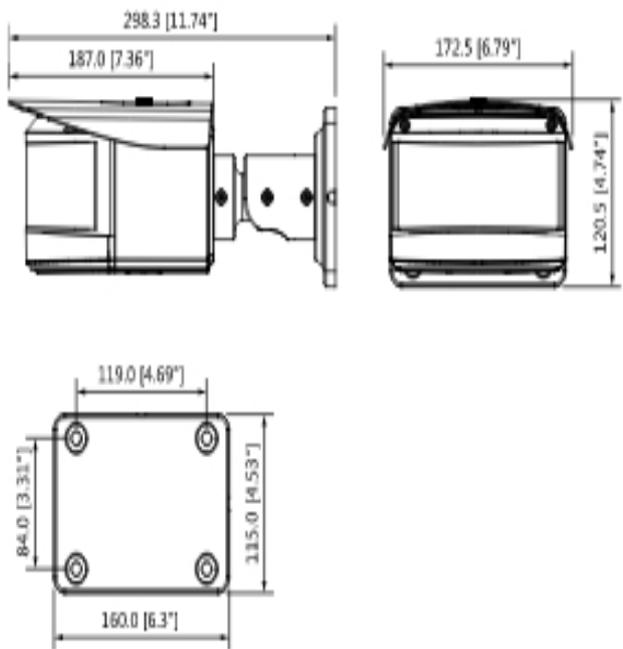Installation		Dimensions						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%; text-align: center;">Wall Mount PFA120</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Pole Mount PFA120 + PFA150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: center;">Corner Mount PFA120+ PFA151</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wall Mount PFA120	Pole Mount PFA120 + PFA150			Corner Mount PFA120+ PFA151			<div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small; margin-top: 10px;"> 298.3 [11.74"] 187.0 [7.36"] 172.5 [6.79"] 120.5 [4.74"] 119.0 [4.69"] 84.0 [3.31"] 160.0 [6.3"] 115.0 [4.53"] </p> </div>
Wall Mount PFA120	Pole Mount PFA120 + PFA150							
								
Corner Mount PFA120+ PFA151								
								